



## » Gär- und Lagerbehälter FD-ZKG

Beim zylindrokonischen Gärtank FD-ZKG ist unterhalb der zylindrischen Tankform ein konischer Trichter angebracht. So kann sich beispielsweise die Hefe bei der Gärung absetzen und dann bequem entnommen werden. Ebenso läuft selbst viskoser Inhalt darin zuverlässig und restlos ab. Dieser Behälter ist für die drucklose Vergärung konzipiert.

Auch der FD-ZKG ist komplett aus Edelstahl gefertigt und seine spezielle 3D-Innenoberfläche erleichtert die Reinigung. Der FD-ZKG ist schon ab Werk mit einem Doppelmantel ausgestattet. Für die Herstellung untergäriger Biere beispielsweise kann der Doppelmantel zum Kühlen auf diese Weise gleich an ein Kühlaggregat angeschlossen werden.



### ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

- |             |                |
|-------------|----------------|
| › Vergärung | Ideal für      |
| › Reifung   | › Bier         |
| › Lagerung  | › Getränke     |
|             | › Lebensmittel |
|             | › Anlagenbau   |
|             | › Industrie    |

## SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG GÄR- UND LAGERBEHÄLTER FD-ZKG

- › Edelstahl 1.4301, Oberfläche Ild (2R), außen marmoriert
- › Behälterdach gewölbt
- › Im Behälterdach Einfülldom 220 mm LW
- › Deckel mit Innenspannbügelverschluss, Bohrung  $\varnothing$  38 mm und abnehmbarer Kunststoff-Blindkappe zur Aufnahme von Gärspund und Stopfen
- › Konusboden 60°, unmarmoriert
- › Freistehend auf angeschweißten Rohrfüßen mit Befestigungsbohrungen

### KLARABLAUF

- › Bis Inhalt 60 Liter Innengewinde G  $\frac{3}{4}$ " mit Kunststoff-Blindstopfen
- › Außengewinde G 1" mit Kunststoff-Blindkappe

### TOTALAUSLAUF

- › Bei Inhalt 60 Liter Restablaufbogen Innengewinde  $\frac{3}{4}$ " mit Kunststoff-Blindstopfen
- › Restablaufbogen Außengewinde G 1" mit Kunststoff-Blindkappe

### PROBEENTNAHME

- › Anschweiß-Gewindestutzen NW 10 DIN 11851 mit Verschlusskappe (für Montage der Probierhähne)


### DOPPELMANTEL

- › Lasergeschweißter Doppelmantel zum Kühlen mit zwei Anschlussstutzen G1" mit Außengewinde

### TEMPERATUR

- › Anschweißgewindestutzen NW 10 DIN 11851 für Temperaturmessung

## ABMESSUNGEN GÄR- UND LAGERBEHÄLTER FD-ZKG

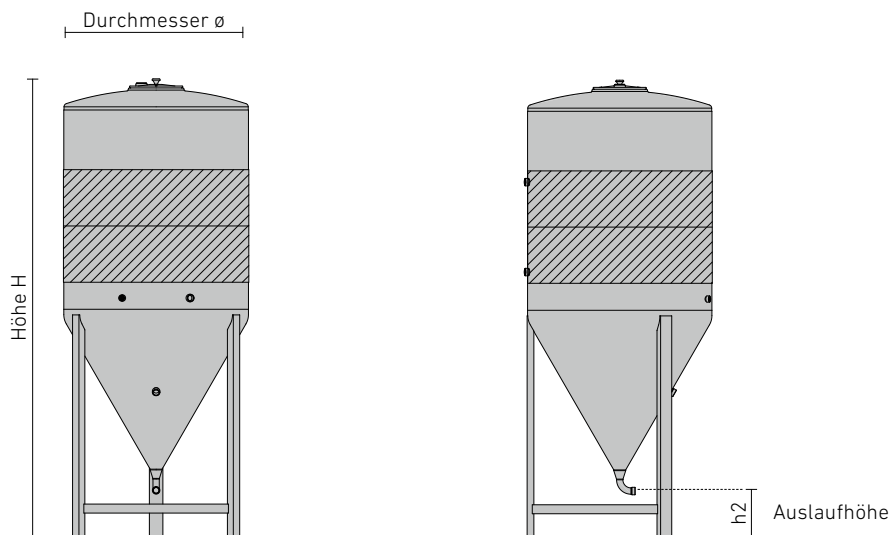

Inhalt	Inhalt	ø	H	h2	Bestell-Nr.
ltr.	hl	mm	mm	mm	
30	0,30	350	877	200	FD-035-S-V0002
60	0,60	350	1.150	200	FD-035-S-V0001
120	1,20	440	1.383	200	FD-044-S-V0016
240	1,40	550	1.675	200	FD-055-S-V0030
625	6,25	820	2.044	200	FD-082-S-V0054