

Behälter B0



Der Behälter B0 wird zwar oft als Einsteigermodell bezeichnet, er wird aber auch von Fortgeschrittenen gerne verwendet, beispielsweise für Kleinmengen im flexiblen Einsatz. Sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und seine handliche Größe machen ihn so beliebt, dass der B0 inzwischen weltweit im Einsatz ist.

Die Behälter sind oben mit einem Verstärkungsrand versehen. Der Flachboden sorgt für die gewohnt hohe Stabilität eines Speidel-Behälters.

ANWENDUNGSBEREICHE (DRUCKLOS)

- Vergärung
- Mischen
- Lagerung
- Reifung
- Prozesse

Ideal für

- Getränke
- Lebensmittel
- Anlagenbau
- Industrie



Lagergestell für komfortableres Handling finden Sie im Zubehör auf Seite 184





SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG IMMERVOLL-BEHÄLTER BO

- Für drucklose Anwendung
- Edelstahl 1.4301, außen und innen Oberfläche IIId (2R)
- Behälter oben offen mit Verstärkungsrand
- Behälterboden als Flachboden
- Literskala außen




Randbreite

- Bis 290 ltr. Inhalt = ca. 17 mm
- Ab 650 ltr. Inhalt = ca. 42 mm

Klarablauf

- Bis Behälter- \varnothing 550 mm Innengewinde G 3/4" mit Kunststoff-Blindstopfen
- Ab Behälter- \varnothing 630 mm Außengewinde G 1" mit Kunststoff-Blindkappe

ABMESSUNGEN IMMERVOLL-BEHÄLTER BO

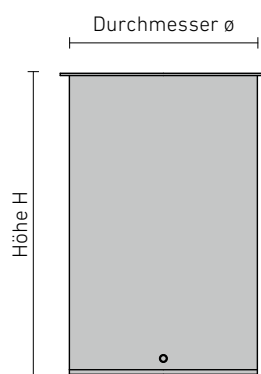

Inhalt

ltr.

ø

mm

H

mm

Bestell-Nr.

lose

110	440	765	BO -044 -0110
220	550	999	BO -055 -0220
290	630	999	BO -063 -0290
650	820	1.328	BO -082 -0650
1.100	1.000	1.493	BO -100 -1100
1.600	1.200	1.493	BO -120 -1600